

VEI

traiload

remorque agricole



appsheet



traiload

DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES


Le Dispositif est positionné à l'avant de la remorque pour être vu à partir du tracteur d'où le type d'écran peut être choisi via une télécommande. L'avantage de cette position est qu'elle est indépendante du tracteur, ne nécessite pas de câbles entre la remorque et le tracteur, n'occupe pas d'espace dans la cabine. Son degré de protection IP67 garantit une bonne résistance aux agents atmosphériques.



veigroup.com

CAPTEUR DE CONTRAINTE POUR DÉTERMINER LA POUTRE À BALANCIER DE L'ESSIEU EN RAISON DE LA CHARGE

Le capteur de contrainte appelé LOADLINK54 est installé sur chacun des essieux de la remorque. Les essieux subissent la flexion due à la charge et le LOADLINK54 mesure son intégration avec les essieux. Le degré de protection du LOADLINK54 garantit un fonctionnement aux températures et conditions environnementales les plus extrêmes. Les caractéristiques de son câble et sa protection ont été choisies pour l'environnement de travail où les substances dérivées de l'huile ou du sel ne les endommageront pas.

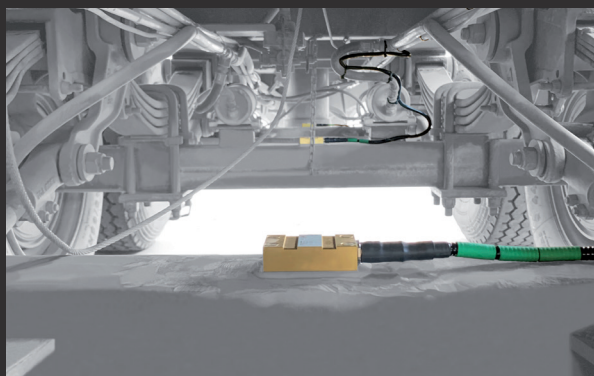

CAPTEUR DE CONTRAINTE POUR DÉTERMINER LA FLEXION DE BARRE DE TRACTION EN RAISON DE LA CHARGE

Le capteur de contrainte appelé LOADLINK54 est installé sur la barre de traction reliant la remorque au tracteur. La barre de traction subit la flexion due à la charge et le LOADLINK54 mesure son intégration avec la barre de traction. Le degré de protection du LOADLINK54 garantit un fonctionnement aux températures et conditions environnementales les plus extrêmes. Les caractéristiques de son câble et sa protection ont été choisies pour l'environnement de travail où les substances dérivées de l'huile ou du sel ne les endommageront pas.



caractéristiques

traiload

alimentation	9÷36Vdc
température de fonctionnement	-30÷+65°C
chocs	
protection appareils / capteurs	IP68/IP67
taille	220x220x120
afficher	LCD 7,3" N&B
capacité maximale (kg)	
erreur de mesure	2%
légal pour le commerce	non

gestion de données

traiload

poids net	oui
poids brut	oui
poids tare	oui
poids des essieux	oui
poids grand total	oui
rétenion de poids	oui
alarme capacité maximale	oui
pesage cible	oui
connexion cloud	non
téléchargement fichier chargement (.csv)	non