



tractor con brazos delanteros



appsheet



M



S



X

DISPOSITIVO DE GESTIÓN DE DATOS DE CARGA Y PESAJE INSTALADO A BORDO

El dispositivo está perfectamente colocado en la cabina para ofrecerle la mejor vista de su pantalla y operatividad al elegir los datos que usted desea introducir antes de comenzar la carga. Su soporte giratorio le permite dirigir el dispositivo como desee.



SENSORES DE CARGA PARA DETERMINAR LA PRESIÓN DE ELEVACIÓN


Los sensores de carga se insertan, por medio de accesorios especiales, en los tubos hidráulicos que transportan el aceite a los cilindros de elevación para medir las presiones involucradas durante la variación de las cargas y el movimiento. El cable del sensor está conectado directamente al instrumento para una resistencia perfecta a los agentes externos en ausencia de conectores intermedios. Su grado de protección garantiza el funcionamiento en las temperaturas y condiciones ambientales más extremas. Las características de su cable y su protección se han elegido para que un ambiente de trabajo con sustancias derivadas del aceite o la sal no lo dañe.

SENSOR PARA MOSTRAR EL PESO

Este sensor instalado en la máquina permite mostrar el peso cuando el brazo entra en su área de intervención durante la elevación. Su grado de protección garantiza el funcionamiento en las temperaturas y condiciones ambientales más extremas. Las características de su cable y su protección se han elegido para que un ambiente de trabajo con sustancias derivadas del aceite o la sal no lo dañe.

CONECTOR DE DESACOPAMIENTO RÁPIDO

Este conector de alta resistencia, adecuadamente colocado, permite el desacoplamiento rápido de los sensores, ubicados en el equipo de elevación, del tractor. Es necesario cuando se usa el tractor sin equipo de elevación frontal. Perfectamente impermeable, permite una conexión segura.

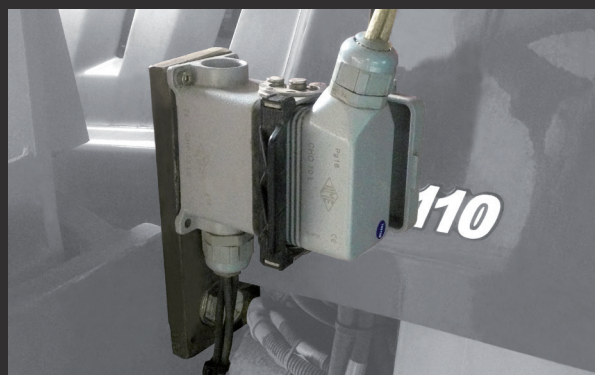

especificaciones

	M	S	X
fuente de alimentación	9+36Vdc	9+36Vdc	9+36Vdc
temperatura de trabajo	-40++80°C	-40++80°C	-40++80°C
choques	40G	40G	40G
protección dispositivos / sensores	IP54/IP67	IP54/IP67	IP54/IP67
tamaño	150x204x67	150x204x67	150x204x67
monitor	colores HD	colores HD	colores HD
capacidad máxima (kg)	6000		
error de medición	1%	1%	1%
legal para el comercio		si	si

gestión de datos

	M	S	X
monitoreo de producción (productos)	20	30	300
recetas / gestión de mezclas	5	5	150
multitarea (cargas simultáneas)	5	10	25
gestión datos carga completa		muy pequeña	grande
recepción de órdenes de trabajo			si
conexión a la nube	USB	USB-wireless	USB-wireless
descarga archivo de carga (.csv)	si	si	si

* consulte la hoja products datasheet para obtener detalles completos