



trueload

camion prevenzione sovraccarico



scheda applicazione



trueload

STRUMENTO DI VISUALIZZAZIONE PESO SUGLI ASSI


Lo Strumento di pesatura a bordo Trueload è perfettamente posizionato in cabina nella nicchia autoradio per darti la miglior visualizzazione del suo display. Potrai vedere in tempo reale il peso su ciascun asse, il totale trasportato ed il peso netto. Potrai impostare a piacere delle soglie di allarme così quando i pesi le raggiungono sarai avvertito.



veigroup.com

SENSORE DI MISURAZIONE FLESSIONE SOSPENSIONE MECCANICA

Questo sensore piccolissimo viene installato sulla sospensione meccanica per mezzo di una colla speciale e permette di convertire la flessione della sospensione dovuta al carico applicato in peso. La sua applicazione non invasiva e senza parti in movimento da aggiungere o saldare al mezzo è unica nel settore ed il brevetto che copre il sensore ne dimostra l'efficacia. Sono stati installati milioni di questi sensori dimostrando ai clienti come te la loro robustezza nel tempo.

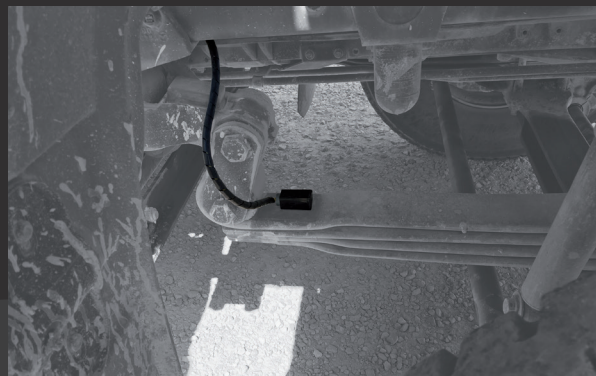


SENSORE DI MISURAZIONE PRESSIONE SOSPENSIONE AD ARIA

Questo sensore di pressione viene installato, tramite apposito raccordo, sui tubi che portano l'aria su ciascun gruppo di sospensioni misurando le variazioni di pressione dovute al carico.




CONTENITORE CANBUS LINK PER IL COLLEGAMENTO SENSORI

Il contenitore CANBUS LINK permette il collegamento della sensoristica e l'identificazione della stessa. In questo modo è possibile l'aggancio di rimorchi diversi al camion assicurando che lo strumento di bordo lo riconosca per visualizzare il suo numero di assi ed il peso su di essi.

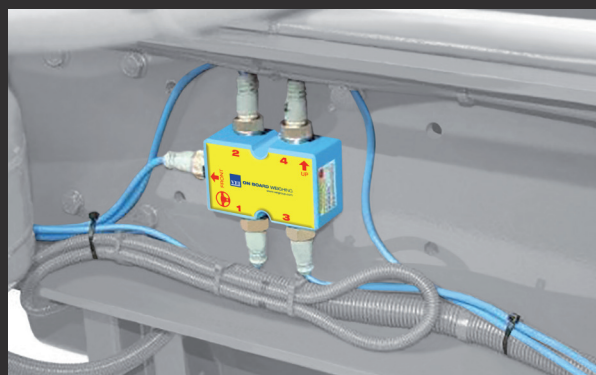

ROBUSTO CAVO DI COLEGAMENTO TRA CAMION E RIMORCHIO

Il cavo di collegamento tra camion e rimorchio è del tipo a spirale allungabile, molto robusto e con connettore di sgancio rapido. Assicura una connessione sicura ed in ogni momento per lo scambio dati tra rimorchio e lo strumento di pesatura a bordo senza nessun tipo di latenza, importante fattore per il peso in tempo reale.

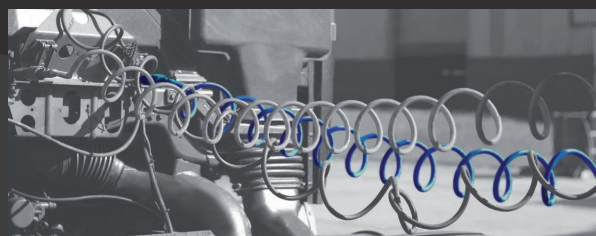

specifiche	trueload
alimentazione	24Vdc
temperatura di esercizio sensori/scatole di giunzione	-40÷+80°C / -40÷+120°C
resistenza agli urti	40G
classe di protezione dispositivo e sensori	IP54/IP69
dimensioni	180x50 DIN slot radio
display	grafico B/N
errore di misurazione	2,5%
omologato alla vendita	no

gestione dati

peso netto

peso lordo

peso tara

peso per assi

peso gran totale

ritenzione del peso

allarme portata massima

pesatura target

connessione cloud

download file di carico (.csv)

trueload

si

si

si

si

no

no

si

no

no

no