

# camión pesaje sobre chasis



appsheet



S X


## DISPOSITIVO DE GESTIÓN DE DATOS DE CARGA Y PESAJE INSTALADO A BORDO

El dispositivo está perfectamente colocado en la cabina para ofrecerle la mejor vista de su pantalla y operatividad al elegir los datos que usted desea introducir antes de comenzar la carga. Su soporte giratorio le permite dirigir el dispositivo como desee.

## CÉLULA DE CARGA INSTALADA ENTRE EL BASTIDOR Y EL SUBBASTIDOR

Las células de carga se instalan entre el chasis del camión y el del equipo que monta el camión, carrocería, plataforma, compactador o cualquier otro. Con soportes resistentes especiales, las células de carga se colocan exactamente al mismo nivel para eliminar las torsiones que de otro modo se crearían durante la carga. Dependiendo de la longitud y el número de ejes, se

de carga para garantizar la seguridad y la ausencia de torsiones, distribuidas a lo largo del bastidor en cantidades iguales a los lados derecho e izquierdo. Las células de carga están diseñadas para soportar una carga de rotura muy alta, garantizando la robustez de su uso. Su grado de protección garantiza el funcionamiento en las temperaturas y condiciones ambientales más extremas. Las características de su cable y su protección se han elegido para que un ambiente de trabajo con sustancias derivadas del aceite o la sal no lo dañe.

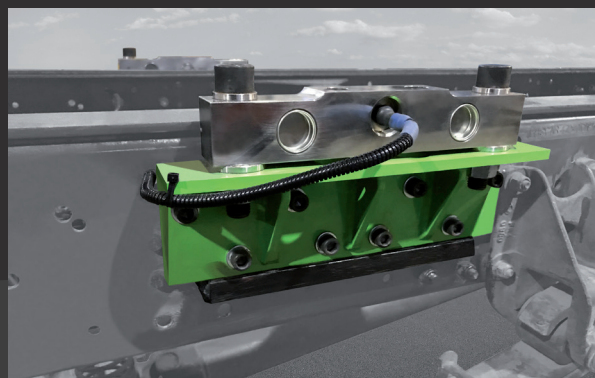

### especificaciones

|                                    | S          | X          |
|------------------------------------|------------|------------|
| fuente de alimentación             | 9+36Vdc    | 9+36Vdc    |
| temperatura de trabajo             | -40++80°C  | -40++80°C  |
| choques                            | 40G        | 40G        |
| protección dispositivos / sensores | IP54/IP67  | IP54/IP67  |
| tamaño                             | 150x204x67 | 150x204x67 |
| monitor                            | colores HD | colores HD |
| capacidad máxima (kg)              | 80000      | 80000      |
| error de medición                  | 1%         | 1%         |
| legal para el comercio             | no         | no         |

### gestión de datos

|                                     | S            | X            |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| monitoreo de producción (productos) | 30           | 300          |
| recetas / gestión de mezclas        | 5            | 150          |
| multitarea (cargas simultáneas)     | 10           | 25           |
| gestión datos carga completa        | muy pequeña  | grande       |
| recepción de órdenes de trabajo     |              | si           |
| conexión a la nube                  | USB-wireless | USB-wireless |
| descarga archivo de carga (.csv)    | si           | si           |

\* consulte la hoja products datasheet para obtener detalles completos